


Woofer Sinyali


Ayrırma Frekansı: 281 HZ

Gain bandwidth -1.5 db

Attenuation -16db standardında, 3 Khz'den başlayarak

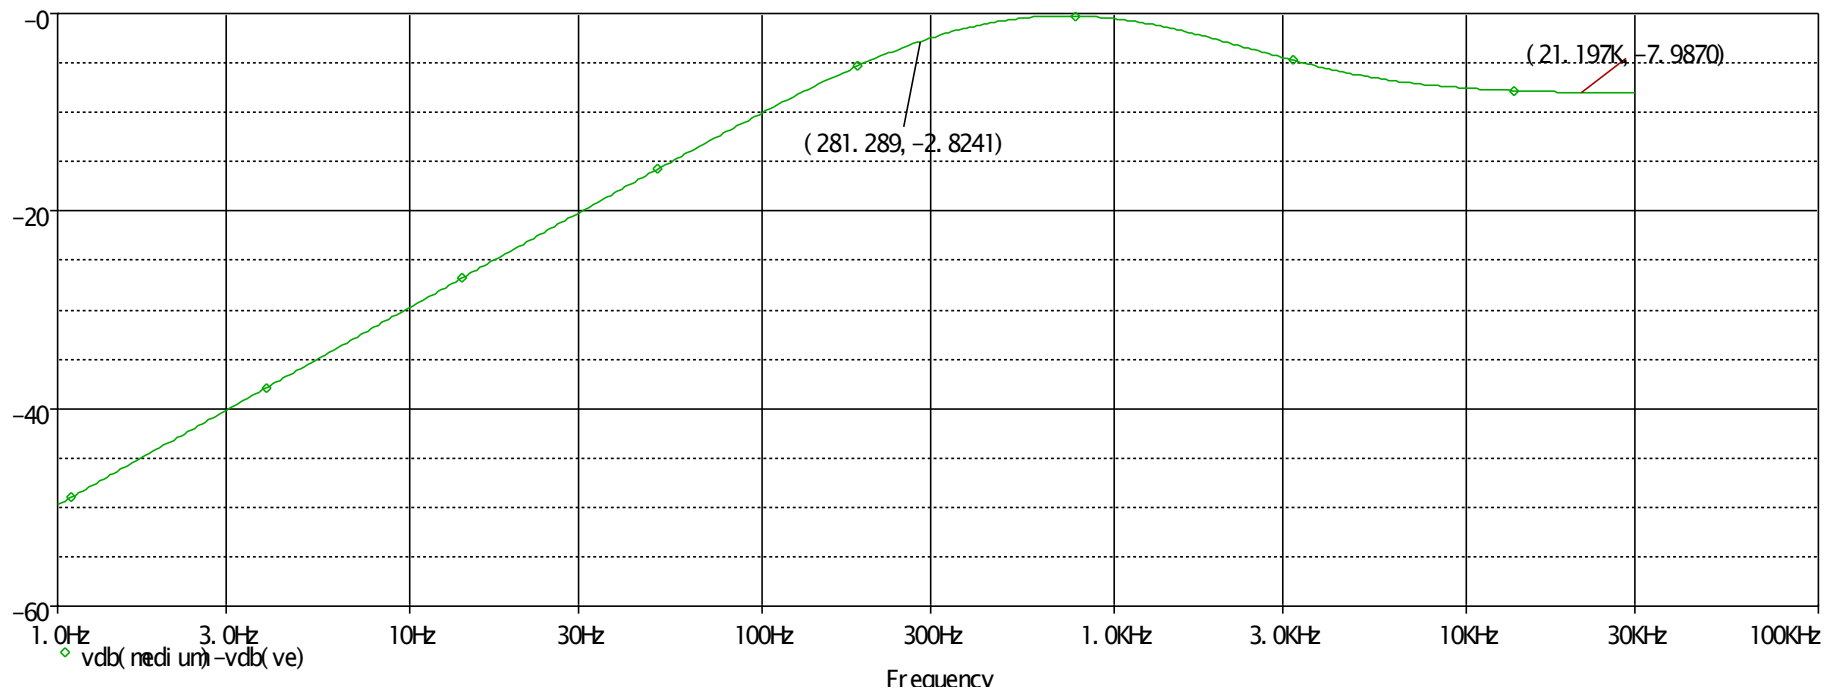


Midrange Sinyali
Slope -20db/ -6db/octave

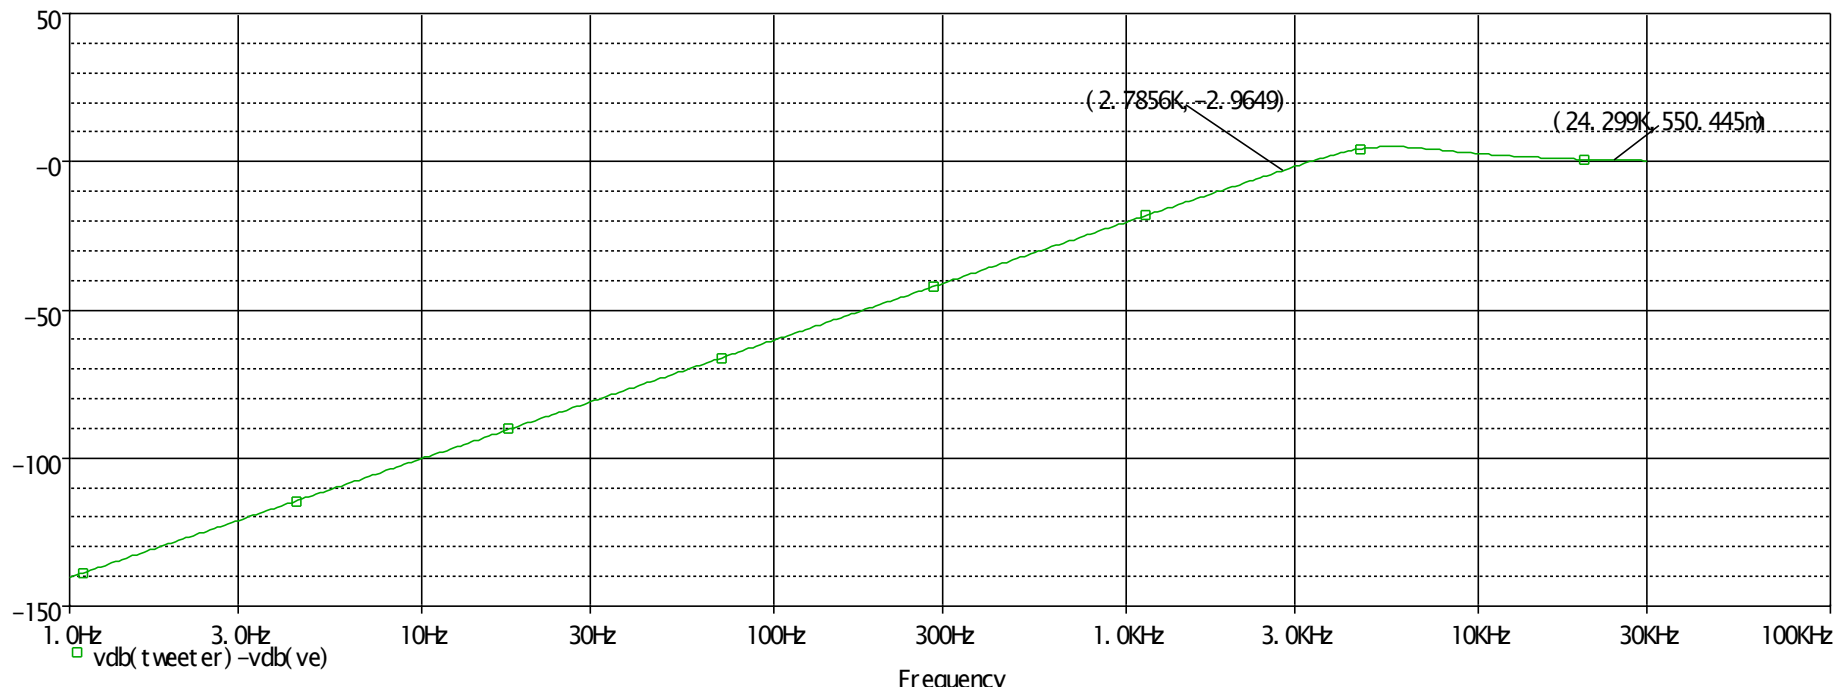

Tweeter sinyali

Frekans roll off: 2.78 KHz


Slope: -40 db/-12db/octave

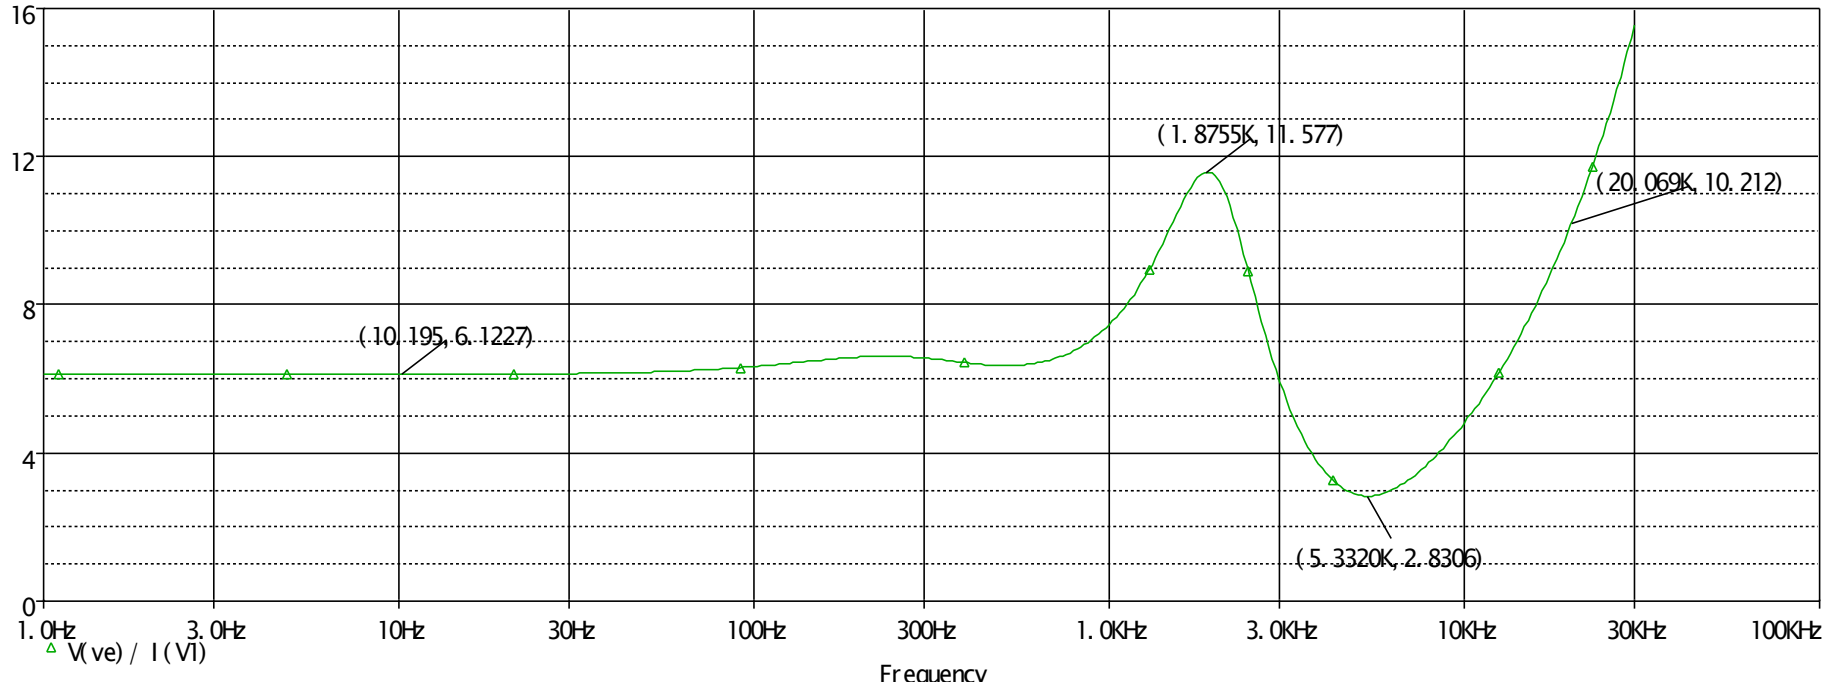

Empedans Eğrisi

Minimum 2.83 ohm 5.33 khz'de.

Maximum 11.6 ohms 1.87 khz'de

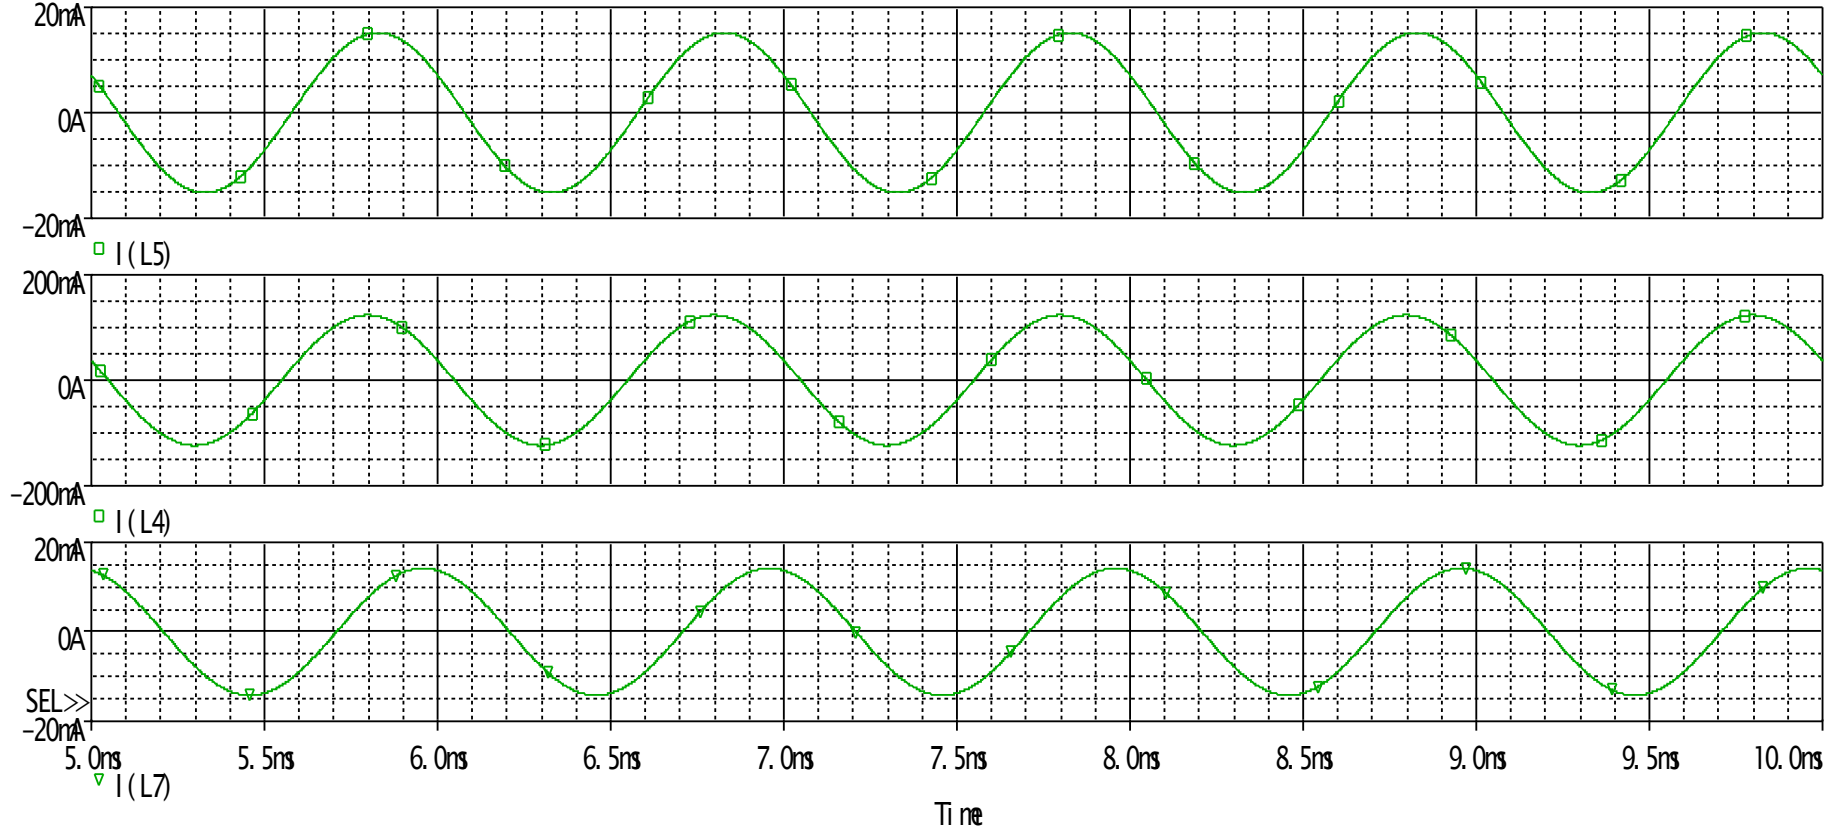

Hoparlör faz değerleri 1 khz

Grafik 1: Tweeter

Grafik 2: Midrange

Grafik 3: Woofer

Midrange & tweeter arasındaki fark: 28 us yada 10° de-faz

Midrange & woofer arasındaki fark: 160 us yada 57° de-faz